Каталог продукции HIBU

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727)345-47-04
Беларусь +(375)257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hib@nt-rt.ru || сайт: https://hibu.nt-rt.ru/

Inhalt

Gourmet Eiskegelbereiter

EC Serie 8

AC Serie 12

MXG Serie 14

Eiswürfelbereiter

NU Serie 20

NW Serie 22

Nugget & Cubelet Eisbereiter

MFN Serie 26

DXN Serie 28

AFC Serie 29

Flockeneisbereiter

AF Serie 34

EF Serie 35

MF Serie 36

MXF Serie 40

Scherbeneisbereiter

MAR Serie 44

Eis-Speichersysteme

SB Serie 48

UBH Serie & Adapter 49

SIS Serie 50

Maschinen-Behälter-Kombination 52

Wasserdispenser & Spezialprodukte 54

Wasserfilter 55

BarLINE Serie 58

XSafe

NEUHEIT

SCOTSMAN führt integrierte, natürliche Hygienevorrichtung ein.

Mangelnde Reinigung und eine unzureichende Wartung sowie die Verbreitung von Bakterien und Viren sind stets ein Problem für Eisbereiter und tragen zur Verunreinigung bei.
Ab sofort verfügen die **Scotsman** Eisbereiter mit der Kennung ***XSafe*** über eine integrierte, **natürliche Hygienevorrichtung**. Diese Vorrichtung reduziert den Befall von Viren und Bakterien, sowohl im Wasserkreislauf, als auch im Innern der Maschine. ***XSafe*** arbeitet **automatisch 24/7** und sorgt für mehr **Sicherheit** und **Sterilität**.

Reduziert **99%** der Bakterien	**30%** verlängerte Lebensdauer	Reduziert **99%** der Viren

Natürliche Hygiene

Dabei entstehen keine chemischen Rückstande, da ausschließlich natürliche Elemente (UV Licht) zum Desinfizieren verwendet werden. Die UV Lampe erzeugt ein hochreaktives angereichertes Sauerstoffgemisch. Dieses Gemisch hat eine sehr hohe Oxidationskraft, um **Viren und Bakterien zu zerstören**, und ist für den Menschen unschädlich.

Somit **sparen** Sie Reinigungs- und Wartungskosten von jährlich über 50% und **erzeugen besseres Eis: sauber, rein und geschmacklos**.

FAQ

Beeinflusst *XSafe* den Geschmack und die Reinheit von Eis?
Nein. ***XSafe*** arbeitet ohne Chemikalien und das produzierte Sauerstoffgemisch transferiert weder Geruch noch Geschmack.

Kann *XSafe* bei bereits ausgelieferten Maschinen nachgerüstet werden?
Ja. Wir bieten ein externes Retrofit KIT an, das bei allen Scotsman Eisbereitern nachgerüstet werden kann.

Wie funktioniert *XSafe* im Vergleich zu anderen Hygienevorrichtungen?
XSafe nutzt ausschließlich die Leistung des UV Lichts um ein hochreaktives angereichertes Sauerstoffgemisch zu produzieren. Dieses Luftgemisch wird in jede Ecke der Maschine geblasen. Auf diese Art und Weise wird der Nutzer vor UV Strahlen geschützt und die inneren Oberflächen der Maschine (inkl. Eis und Eisschaufel) zu 100% gereinigt.

Reduziert *XSafe* die Häufigkeit die Maschine entkalken zu müssen?
Nein. ***XSafe*** hat nur einen Effekt auf organische Mikroorganismen und nicht auf solche wie Kalk, Sand, Salz, etc. Die Maschine sollte dennoch weiterhin regelmäßig gereinigt und entkalkt werden.

Wie oft sollte die Birne der UV Lampe getauscht werden?
Sie muss jedes Jahr durch eine originale Birne (Scotsman) getauscht werden. Dies garantiert die perfekte Effizienz des Systems.

Gourmet Kegeleis

Kristallklare, feste und langanhaltende Eiskegel für den perfekten Drink. Einzeln geformt durch das Sprühen von Wasser auf einen heruntergekühlten Verdampfer. Die schnelle Kühlung und langsame Verwässerung der Kegel sorgen dafür, dass Getränke lange gekühlt werden. Verfügbar in vier verschiedenen Größen und Gewichten, um allen Anforderungen der Benutzung und Qualität gerecht zu werden.

Kleiner Kegel
8 g - Ø 21 mm
H 25 mm

Mittlerer Kegel
20 g - Ø 30 mm
H 34 mm

Großer Kegel
39 g - Ø 38 mm
H 41 mm

Extra großer Kegel
60 g - Ø 44 mm
H 46 mm

EC Serie

XSafe

EcoX

EC 47 EcoX
Kegelgröße:
Mittlerer Kegel
Kondensatorsystem:
Luft- oder Wassergekühlt
Max. Tagesproduktion:
25 kg mittlere Kegel
Kältemittel:
R290

Behälterkapazität:
9 kg
Maße:
B 386 mm
T 600 mm
H 645 mm

EC 57 EcoX
Kegelgröße:
Kleiner Kegel
Mittlerer Kegel
Kondensatorsystem:
Luft- oder Wassergekühlt
Max. Tagesproduktion:
33 kg mittlere Kegel
Kältemittel:
R290

Behälterkapazität:
12 kg
Maße:
B 386 mm
T 600 mm
H 695 mm

EC 87 EcoX
Kegelgröße:
Kleiner Kegel
Mittlerer Kegel
Kondensatorsystem:
Luftgekühlt
Max. Tagesproduktion:
44 kg mittlere Kegel
Kältemittel:
R290

Behälterkapazität:
19 kg
Maße:
B 531 mm
T 600 mm
H 785 mm / 825 mm inkl. Füße

EC 107 EcoX
Kegelgröße:
Mittlerer Kegel
Kondensatorsystem:
Luftgekühlt
Max. Tagesproduktion:
53 kg mittlere Kegel
Kältemittel:
R290

Behälterkapazität:
23 kg
Maße:
B 531 mm
T 600 mm
H 840 mm / 930 mm inkl. Füße

Agion: Das „intelligente“ Material im Inneren der Maschine entfaltet seine antimikrobielle Eigenschaft erst, sobald sich Keime entwickeln und verlängert somit effektiv die Lebensdauer der Maschine.
Frontzugänglicher Kondensatorluftfilter: Eigenständige Reinigung spart Zeit und Geld und verlängert die Lebensdauer der Eismaschine.
Individuelle, transparente und feste Kegel: Jeder einzelne Kegel ist ein Kunstwerk. Kristallklar und perfekt geformt, getreu der Scotsman Tradition.
Reinigungsbenachrichtigung: Zeigt durch ein Blinken an, wenn der Filter gereinigt werden muss.
Elektronische Steuerung: Umgebungs- und Wassertemperatur können sich über die Jahre verändern, die Eismaschine aber bleibt gleich.
Ergonomischer Zugriff auf Eis durch Schiebetür: Einmaliges Berühren öffnet die Tür und erleichtert dem Barkeeper seine Arbeit.
PWD-Wasserablaufsystem: Das System pumpt Rest- und Abwasser über eine Distanz von 15 Metern ab. Auch eine Installation bei nicht bodenbündigem Abfluss (dieser darf bis zu 1,70 m höher liegen als die Maschine) ist möglich.
Eingebauter Vorratsbehälter: Erlaubt Unterbau-Installationen, voll einbaufähig.
XSafe: ist ein natürliches Reinigungssystem, das in den Eisbereiter integriert ist und automatisch rund um die Uhr für absolute Reinigung und Hygiene sorgt. Es vernichtet über 99 % der Viren und Bakterien, und reduziert die Bildung von Schimmel, Mehltau, Hefe, Schleim und Gerüchen erheblich.
EcoX: Diese Modelle nutzen ausschließlich natürliches Kältemittel R290 oder R744.

EC 127 EcoX

Kegelgröße:
Mittlerer Kegel
Kondensatorsystem:
Luftgekühlt
Max. Tagesproduktion:
75 kg mittlere Kegel
Kältemittel:
R290

Behälterkapazität:
39 kg
Maße:
B 680 mm
T 600 mm
H 920 mm / 1009 mm inkl. Füße

EC 177 EcoX

Kegelgröße:
Mittlerer Kegel
Kondensatorsystem:
Luftgekühlt
Max. Tagesproduktion:
84 kg mittlere Kegel
Kältemittel:
R290

Behälterkapazität:
48 kg
Maße:
B 680 mm
T 600 mm
H 990 mm / 1079 mm inkl. Füße

EC 207 EcoX

Kegelgröße:
Mittlerer Kegel
Kondensatorsystem:
Luftgekühlt
Max. Tagesproduktion:
145 kg mittlere Kegel
Kältemittel:
R290

Behälterkapazität:
50 kg
Maße:
B 1250 mm
T 622 mm
H 779 mm / 809 mm inkl. Füße

EC 227 EcoX

Kegelgröße:
Mittlerer Kegel
Kondensatorsystem:
Luftgekühlt
Max. Tagesproduktion:
165 kg mittlere Kegel
Kältemittel:
R290

Behälterkapazität:
70 kg
Maße:
B 1078 mm
T 715 mm
H 1004 mm / 1083 mm inkl. Füße

The Art of making Ice

AC Serie

AC 47 Eco

Kegelgröße:
Mittlerer Kegel
Kondensatorsystem:
Luft- oder Wassergekühlt
Max. Tagesproduktion:
25 kg mittlere Kegel
Kältemittel:
R290

Behälterkapazität:
9 kg
Maße:
B 386 mm
T 600 mm
H 645 mm

AC 57 Eco

Kegelgröße:
Kleiner Kegel
Mittlerer Kegel
Kondensatorsystem:
Luft- oder Wassergekühlt
Max. Tagesproduktion:
33 kg mittlere Kegel
Kältemittel:
R290

Behälterkapazität:
12 kg
Maße:
B 386 mm
T 600 mm
H 695 mm

AC 87 Eco

Kegelgröße:
Kleiner Kegel
Mittlerer Kegel
Kondensatorsystem:
Luftgekühlt
Max. Tagesproduktion:
44 kg mittlere Kegel
Kältemittel:
R290

Behälterkapazität:
19 kg
Maße:
B 531 mm
T 600 mm
H 785 mm / 875 mm inkl. Füße

AC 107 Eco

Kegelgröße:
Mittlerer Kegel
Kondensatorsystem:
Luftgekühlt
Max. Tagesproduktion:
53 kg mittlere Kegel
Kältemittel:
R290

Behälterkapazität:
23 kg
Maße:
B 531 mm
T 600 mm
H 840 mm / 930 mm inkl. Füße

Agion: Das „intelligente“ Material im Inneren der Maschine entfaltet seine antimikrobielle Eigenschaft erst, sobald sich Keime entwickeln und verlängert somit effektiv die Lebensdauer der Maschine.
Reinigungsbenachrichtigung: Zeigt durch ein Blinken an, wenn der Filter gereinigt werden muss.
Elektronische Steuerung: Umgebungs- und Wassertemperatur können sich über die Jahre verändern, die Eismaschine aber bleibt gleich.
Frontzugänglicher Kondensatorluftfilter: Eigenständige Reinigung spart Zeit und Geld und verlängert die Lebensdauer der Eismaschine.
Individuelle, transparente und feste Kegel: Jeder einzelne Kegel ist ein Kunstwerk. Kristallklar und perfekt geformt, getreu der Scotsman Tradition.
Ergonomischer Zugriff auf Eis durch Schiebetür: Einmaliges Berühren öffnet die Tür und erleichtert dem Barkeeper seine Arbeit.
Eingebauter Vorratsbehälter: Erlaubt Unterbau-Installationen, voll einbaufähig.
EcoX: Diese Modelle nutzen ausschließlich natürliches Kältemittel R290 oder R744.

AC 127 EcoX

Kegelgröße:
Mittlerer Kegel
Kondensatorsystem:
Luftgekühlt
Max. Tagesproduktion:
75 kg mittlere Kegel
Kältemittel:
R290

Behälterkapazität:
39 kg
Maße:
B 680 mm
T 600 mm
H 920 mm / 1009 mm inkl. Füße

AC 177 EcoX

Kegelgröße:
Mittlerer Kegel
Kondensatorsystem:
Luftgekühlt
Max. Tagesproduktion:
84 kg mittlere Kegel
Kältemittel:
R290

Behälterkapazität:
48 kg
Maße:
B 680 mm
T 600 mm
H 990 mm / 1079 mm inkl. Füße

AC 207 EcoX

Kegelgröße:
Mittlerer Kegel
Kondensatorsystem:
Luftgekühlt
Max. Tagesproduktion:
145 kg mittlere Kegel
Kältemittel:
R290

Behälterkapazität:
50 kg
Maße:
B 1250 mm
T 622 mm
H 779 mm / 859 mm inkl. Füße

AC 227 EcoX

Kegelgröße:
Mittlerer Kegel
Kondensatorsystem:
Luftgekühlt
Max. Tagesproduktion:
165 kg mittlere Kegel
Kältemittel:
R290

Behälterkapazität:
70 kg
Maße:
B 1078 mm
T 715 mm
H 1004 mm / 1082 mm inkl. Füße

MXG Serie

XSafe

EcoX

MXG 327 EcoX
Kegelgröße:
Mittlerer Kegel
Kondensatorsystem:
Luftgekühlt
Max. Tagesproduktion:
152 kg mittlere Kegel
Kältemittel:
R290

Maße (ohne Behälter):
B 568 mm
T 704 mm
H 721 mm
Empfohlene Vorratsbehälter:
SB 193, SB 322

MXG 427 EcoX
Kegelgröße:
Mittlerer Kegel
Kondensatorsystem:
Luftgekühlt
Max. Tagesproduktion:
170 kg mittlere Kegel
Kältemittel:
R290

Maße (ohne Behälter):
B 568 mm
T 704 mm
H 721 mm
Empfohlene Vorratsbehälter:
SB 193, SB 322

MXG 437 EcoX
Kegelgröße:
Mittlerer Kegel
Kondensatorsystem:
Luftgekühlt
Max. Tagesproduktion:
170 kg mittlere Kegel
Kältemittel:
R290

Maße (ohne Behälter):
B 773 mm
T 705 mm
H 721 mm
Empfohlene Vorratsbehälter:
SB 393, SB 530

MXG 637 EcoX
Kegelgröße:
Mittlerer Kegel
Kondensatorsystem:
Luftgekühlt
Max. Tagesproduktion:
300 kg mittlere Kegel
Kältemittel:
R290

Maße (ohne Behälter):
B 773 mm
T 704 mm
H 1128 mm
Empfohlene Vorratsbehälter:
SB 393, SB 530

Agion: Das „intelligente“ Material im Inneren der Maschine entfaltet seine antimikrobielle Eigenschaft erst, sobald sich Keime entwickeln und verlängert somit effektiv die Lebensdauer der Maschine.
Elektronische Steuerung: Umgebungs- und Wassertemperatur können sich über die Jahre verändern, die Eismaschine aber bleibt gleich.
Externe Anzeigelichter: Für eine konstante Überwachung während des Betriebes.
Frontzugänglicher Kondensatorluftfilter: Eigenständige Reinigung spart Zeit und Geld und verlängert die Lebensdauer der Eismaschine.
Globaler Maßstab: Folgt strikt dem internationalen Standard der üblicherweise in der Industrie verabschiedet wird.
Reinigungsbenachrichtigung: Zeigt durch ein Blinken an, wenn der Filter gereinigt werden muss.
Individuelle, transparente und feste Kegel: Jeder einzelne Kegel ist ein Kunstwerk. Kristallklar und perfekt geformt, getreu der Scotsman Tradition.
Modularer Eisbereiter: Benötigt separaten Vorratsbehälter um das produzierte Eis zu speichern.*
XSafe: ist ein natürliches Reinigungssystem, das in den Eisbereiter integriert ist und automatisch rund um die Uhr für absolute Reinigung und Hygiene sorgt. Es vernichtet über 99 % der Viren und Bakterien, und reduziert die Bildung von Schimmel, Mehltau, Hefe, Schleim und Gerüchen erheblich.
EcoX: Diese Modelle nutzen ausschließlich natürliches Kältemittel R290 oder R744.

*Für alle möglichen Maschinen-Behälter-Kombinationen, siehe Tabelle ab Seite 52

Creatively Chilled

Würfeleis

Klassischer Sechs-Seiten-Eiswürfel. Die große Oberfläche ermöglicht eine schnelle Kühlung von Getränken verschiedenster Art. Die vertikale Verdampfertechnologie garantiert eine große Eisproduktion bei geringen Betriebskosten und ist überall dort die optimale Lösung wo viel Eis benötigt wird. Verfügbar in drei verschiedenen Größen, vor allem in Schnellrestaurants sehr geschätzt.

Halber Würfel

6 g

B 10 mm / T 22 mm / H 28 mm

Würfel

10 g

B 22 mm / T 22 mm / H 22 mm

Großer Würfel

15 g

B 28 mm / T 22 mm / H 28 mm

NU Serie

XSafe

EcoX

NU 100
Würfelgröße:
Halber Würfel
Würfel
Großer Würfel
Kondensatorsystem:
Luft- oder Wassergekühlt
Max. Tagesproduktion:
56 kg Würfel
Kältemittel:
R452A

Behälterkapazität:
20 kg
Maße:
B 600 mm
T 610 mm
H 744 mm / 770 mm inkl. Füße

NU 150
Würfelgröße:
Halber Würfel
Würfel
Großer Würfel
Kondensatorsystem:
Luft- oder Wassergekühlt
Max. Tagesproduktion:
85 kg Würfel
Kältemittel:
R452A

Behälterkapazität:
20 kg
Maße:
B 600 mm
T 610 mm
H 744 mm / 770 mm inkl. Füße

NU 220
Würfelgröße:
Halber Würfel
Würfel
Großer Würfel
Kondensatorsystem:
Luft- oder Wassergekühlt
Max. Tagesproduktion:
109 kg Würfel
Kältemittel:
R452A

Behälterkapazität:
37 kg
Maße:
B 650 mm
T 690 mm
H 842 mm / 870 mm inkl. Füße

NU 300
Würfelgröße:
Halber Würfel
Würfel
Großer Würfel
Kondensatorsystem:
Luft- oder Wassergekühlt
Max. Tagesproduktion:
142 kg Würfel
Kältemittel:
R452A

Behälterkapazität:
37 kg
Maße:
B 650 mm
T 690 mm
H 869 mm / 1003 mm inkl. Füße

One-Touch-Reinigung: Vereinfachter Reinigungsprozess reduziert die Arbeitskosten.
Frontzugänglicher Kondensatorluftfilter: Eigenständige Reinigung spart Zeit und Geld und verlängert die Lebensdauer der Eismaschine.
Ergonomischer Zugriff auf Eis durch Schiebetür: Einmaliges Berühren öffnet die Tür und erleichtert dem Barkeeper seine Arbeit.
Einfache Reinigung: Routinierte Wartung.
Eingebauter Vorratsbehälter: Erlaubt Unterbau-Installationen, voll einbaufähig.
XSafe: ist ein natürliches Reinigungssystem, das in den Eisbereiter integriert ist und automatisch rund um die Uhr für absolute Reinigung und Hygiene sorgt. Es vernichtet über 99 % der Viren und Bakterien, und reduziert die Bildung von Schimmel, Mehltau, Hefe, Schleim und Gerüchen erheblich.
EcoX: Diese Modelle nutzen ausschließlich natürliches Kältemittel R290 oder R744.

NU 227 EcoX

Würfelgröße:
Halber Würfel
Würfel
Großer Würfel
Kondensatorsystem:
Luftgekühlt
Max. Tagesproduktion:
105 kg Würfel
Kältemittel:
R290

Behälterkapazität:
37 kg
Maße:
B 650 mm
T 690 mm
H 842 mm / 870 mm inkl. Füße

NU 307 EcoX

Würfelgröße:
Halber Würfel
Würfel
Großer Würfel
Kondensatorsystem:
Luftgekühlt
Max. Tagesproduktion:
139 kg Würfel
Kältemittel:
R290

Behälterkapazität:
37 kg
Maße:
B 650 mm
T 690 mm
H 881 mm / 1003 mm inkl. Füße

NW Serie

XSafe

EcoX

NW 307 EcoX
Würfelgröße:
Halber Würfel
Würfel
Kondensatorsystem:
Luftgekühlt
Max. Tagesproduktion:
190 kg Würfel
Kältemittel:
R290

Maße (ohne Behälter):
B 560 mm
T 610 mm
H 609 mm
Empfohlene Vorratsbehälter:
SB 193, SB 322

NW 507 EcoX
Würfelgröße:
Halber Würfel
Würfel
Kondensatorsystem:
Luftgekühlt
Max. Tagesproduktion:
210 kg Würfel
Kältemittel:
R290

Maße (ohne Behälter):
B 560 mm
T 610 mm
H 609 mm
Empfohlene Vorratsbehälter:
SB 193, SB 322

NW 457 EcoX
Würfelgröße:
Halber Würfel
Würfel
Kondensatorsystem:
Luftgekühlt
Max. Tagesproduktion:
216 kg Würfel
Kältemittel:
R290

Maße (ohne Behälter):
B 760 mm
T 620 mm
H 575 mm
Empfohlene Vorratsbehälter:
SB 393, SB 530

NW 607 EcoX
Würfelgröße:
Halber Würfel
Würfel
Großer Würfel
Kondensatorsystem:
Luftgekühlt
Max. Tagesproduktion:
280 kg Würfel
Kältemittel:
R290

Maße (ohne Behälter):
B 760 mm
T 620 mm
H 575 mm
Empfohlene Vorratsbehälter:
SB 393, SB 530

Globaler Maßstab: Folgt strikt dem internationalen Standard der üblicherweise in der Industrie verabschiedet wird.
One-Touch-Reinigung: Vereinfachter Reinigungsprozess reduziert die Arbeitskosten.
Frontverdampfer: Direkter Zugang zur Verdampferplatte für den schnellen Wartungsbetrieb.
Stapelbar: Gilt für alle Modelle mit einer Breite von 760 mm, für maximale Produktion auf kleinem Raum.
Frontzugänglicher Kondensatorluftfilter: Eigenständige Reinigung spart Zeit und Geld und verlängert die Lebensdauer der Eismaschine.
Platzsparend: Luftaustritt oberhalb der Maschine (NW 307, 507) für Nischenaufstellung.
Modularer Eisbereiter: Benötigt separaten Vorratsbehälter um das produzierte Eis zu speichern.*
XSafe: ist ein natürliches Reinigungssystem, das in den Eisbereiter integriert ist und automatisch rund um die Uhr für absolute Reinigung und Hygiene sorgt. Es vernichtet über 99 % der Viren und Bakterien, und reduziert die Bildung von Schimmel, Mehltau, Hefe, Schleim und Gerüchen erheblich.
EcoX: Diese Modelle nutzen ausschließlich natürliches Kältemittel R290 oder R744.

NW 1008

Würfelgröße:
Halber Würfel
Würfel
Großer Würfel
Kondensatorsystem:
Luft- oder Wassergekühlt
Separatkondensator
Max. Tagesproduktion:
485 kg Würfel
Kältemittel:
R452A

Maße (ohne Behälter):
B 760 mm
T 620 mm
H 800 mm
Empfohlene Vorratsbehälter:
SB 530, SB 948

NW 1408

Würfelgröße:
Halber Würfel
Würfel
Großer Würfel
Kondensatorsystem:
Luft- oder Wassergekühlt
Max. Tagesproduktion:
640 kg Würfel
Kältemittel:
R452A

Maße (ohne Behälter):
B 760 mm
T 620 mm
H 1000 mm
Empfohlene Vorratsbehälter:
SB 530, SB 948

Crusher-Kombinationen
frei kombinierbar

Der Eiscrusher wird zwischen dem Eiswürfelbereiter und dem Vorratsbehälter installiert. Im Vorratsbehälter ist eine Trennwand aus Plexiglas eingesetzt, so dass eine gleichzeitige Bevorratung sowohl von Eiswürfeln als auch von Crush-Eis möglich ist. Ein Bodenrost aus Edelstahl verhindert, dass durch Tauwasser die Eisqualität leidet.

Der Eiscrusher kann wahlweise, je nach Bedarf, zugeschaltet werden. Nach dem Zerkleinern fällt das Crush-Eis in den dafür vorgesehenen Teil des Behälters.

- Gleichzeitige Bevorratung von Eiswürfeln und Crushed-Eis
- Optionale Zuschaltung des Eiscrushers
- Große Flexibilität und hohe Leistungen

Maschine	NW 457	NW 607	
Eisproduktion/Tag	216 kg	280 kg	
Vorratsbehälter	SB530		SB948 mit Adapter CBT48EAMCD
Behälterkapazität	243 kg		406 kg
Maße B/T/H (mm)	771 x 865 x 2265	771 x 865 x 2265	1236 x 869 x 2267
Crusher	HIBU		
Umrüst-Kit	SB530		SB948
Anschlusswert Eiswürfelbereiter	1,0 kW	1,6 kW	
Anschlusswert Crusher	0,4 kW		

*Für alle möglichen Maschinen-Behälter-Kombinationen, siehe Tabelle ab Seite 52

Nugget- & Cubeleteis

Zusammengepresstes Flockeneis in zwei unterschiedlichen Arten: Einheitliche Nuggets oder unregelmäßige Cubelets. Nuggets und Cubelets eignen sich für verschiedene Anwendungen und finden seit den letzten Jahren zunehmend Anklang in Schnellrestaurants. Sie eignen sich ideal für kohlensäurehaltige Getränke, Smoothies und Speiseplatten. Lang anhaltendes Eis, einfache Handhabung sowie eine hohe und schnelle Verdrängung sind das Erfolgsgeheimnis dieser Eisart.

Nugget

1 g / Ø 11 mm / H 13 mm

Restwassergehalt 8%

Cubelet

1 g / B 16 mm / T 15 mm / H 13 mm

Restwassergehalt 8%

MFN Serie

XSafe

EcoX

MFN 47 EcoX

Eisart:
Nugget
Kondensatorsystem:
Luftgekühlt
Max. Tagesproduktion:
290 kg Nuggets
Kältemittel:
R290

Maße (ohne Behälter):
B 538 mm
T 663 mm
H 645 mm
Empfohlene Vorratsbehälter:
SB 193, SB 322

MFN 57 EcoX

Eisart:
Nugget
Kondensatorsystem:
Luftgekühlt
Max. Tagesproduktion:
350 kg Nuggets
Kältemittel:
R290

Maße (ohne Behälter):
B 538 mm
T 663 mm
H 794 mm
Empfohlene Vorratsbehälter:
SB 393, SB 530

MFN 88 Split

Eisart:
Nugget
Kondensatorsystem:
Für den Anschluss an eine zentrale Kälteanlage
Max. Tagesproduktion:
2000 kg Nuggets
Kältemittel:
R452A

Maße (ohne Behälter):
B 540 mm
T 962 mm
H 1139 mm / 1254 mm inkl. Füße
Empfohlene Vorratsbehälter:
UBH 2250, SIS 1350

Agion: Das „intelligente“ Material im Inneren der Maschine entfaltet seine antimikrobielle Eigenschaft erst, sobald sich Keime entwickeln und verlängert somit effektiv die Lebensdauer der Maschine.
Elektronische Steuerung: Umgebungs- und Wassertemperatur können sich über die Jahre verändern, die Eismaschine aber bleibt gleich.
Externe Anzeigelichter: Für eine konstante Überwachung während des Betriebes.
“Plug-and-Play”-Technologie: Startet und produziert stetig Eis dank System ohne Zyklus.
“Water in/Ice out”-Konzept: Nahezu keine überschüssige Energie-, Wasser- und Zeitverschwendung.
Modularer Eisbereiter: Benötigt separaten Vorratsbehälter um das produzierte Eis zu speichern.*
XSafe: ist ein natürliches Reinigungssystem, das in den Eisbereiter integriert ist und automatisch rund um die Uhr für absolute Reinigung und Hygiene sorgt. Es vernichtet über 99 % der Viren und Bakterien, und reduziert die Bildung von Schimmel, Mehltau, Hefe, Schleim und Gerüchen erheblich.
EcoX: Diese Modelle nutzen ausschließlich natürliches Kältemittel R290 oder R744.

*Für alle möglichen Maschinen-Behälter-Kombinationen, siehe Tabelle ab Seite 52

DXN Serie
AFC Serie
XSafe

EcoX

Ausführung wahlweise TouchFree (berührungslos) oder Touch (Drucktaste)

DXN 107 EcoX

Eis- & Wasserdispenser
Eisart:
Cubelet
Kondensatorsystem:
Luftgekühlt
Max. Tagesproduktion:
70 kg
Kältemittel:
R290

Behälterkapazität:
5 kg
Maße:
B 427 mm
T 552 mm
H 622 mm

Agion: Das „intelligente“ Material im Inneren der Maschine entfaltet seine antimikrobielle Eigenschaft erst, sobald sich Keime entwickeln und verlängert somit effektiv die Lebensdauer der Maschine.
EcoX: Diese Modelle nutzen ausschließlich natürliches Kältemittel R290 oder R744.

DXN Serie
Ansprechendes Design: Sowohl für traditionelle Pubs als auch für hochwertige Lounges geeignet, ohne Hygienerisiko.
Display: Ansprechender Touchscreen in zwei Varianten (berührungsaktiv/-los).
Geringe Standfläche: Viel Eis auf wenig Raum.

AFC Serie
Elektronische Steuerung: Umgebungs- und Wassertemperatur können sich über die Jahre verändern, die Eismaschine aber bleibt gleich.
Frontzugänglicher Kondensatorluftfilter: Eigenständige Reinigung spart Zeit und Geld und verlängert die Lebensdauer der Maschine (nur AFC 134 und EFC).
PWD-Wasserablaufsystem: Das System pumpt Rest- und Abwasser über eine Distanz von 15 Metern ab. Auch eine Installation bei nicht bodenbündigem Abfluss (dieser darf bis zu 1,70 m höher liegen als die Maschine) ist möglich (nur EFC).
Eingebauter Vorratsbehälter: Erlaubt Unterbau-Installationen, voll einbaufähig.
XSafe: ist ein natürliches Reinigungssystem, das in den Eisbereiter integriert ist und automatisch rund um die Uhr für absolute Reinigung und Hygiene sorgt. Es vernichtet über 99 % der Viren und Bakterien, und reduziert die Bildung von Schimmel, Mehltau, Hefe, Schleim und Gerüchen erheblich.

AFC 87 EcoX

Eisart:
Cubelet
Kondensatorsystem:
Luftgekühlt
Max. Tagesproduktion:
74 kg
Kältemittel:
R290

Behälterkapazität:
25 kg
Maße:
B 535 mm
T 620 mm
H 797 mm / 890 mm inkl. Füße

AFC 134

Eisart:
Cubelet
Kondensatorsystem:
Luft- oder Wassergekühlt
Max. Tagesproduktion:
143 kg
Kältemittel:
R134a

Behälterkapazität:
44 kg
Maße:
B 950 mm
T 605 mm
H 789 mm / 872 mm inkl. Füße

EFC 134

Eisart:
Cubelet
Kondensatorsystem:
Luft- oder Wassergekühlt
Max. Tagesproduktion:
143 kg
Kältemittel:
R134a

Behälterkapazität:
44 kg
Maße:
B 950 mm
T 605 mm
H 789 mm / 872 mm inkl. Füße

Stirring Spirits

Flockeneis

Eis in seiner natürlichsten Form, produziert bei einer Temperatur knapp unter 0 Grad Celsius. Sehr vielseitig und geeignet für unterschiedliche Anwendungen: Fischtheken, Buffets, Zubereitung von Getränken sowie zum schnellen Kühlen von Wein- und Champagnerkübeln.
Zwei Varianten: Flocken mit 25% Restwassergehalt und Superflocken mit 15% Restwassergehalt.

Flocke
Restwassergehalt 25%

Superflocke
Restwassergehalt 15%

AF Serie
EF Serie
XSafe

EcoX

AF 87 EcoX
Eisart:
Flocke
Kondensatorsystem:
Luftgekühlt
Max. Tagesproduktion:
70 kg
Kältemittel:
R290

Behälterkapazität:
25 kg
Maße:
B 535 mm
T 620 mm
H 797 mm / 890 mm inkl. Füße

AF 107 EcoX
Eisart:
Flocke
Kondensatorsystem:
Luftgekühlt
Max. Tagesproduktion:
130 kg
Kältemittel:
R290

Behälterkapazität:
30 kg
Maße:
B 592 mm
T 622 mm
H 997 mm / 1078 mm inkl. Füße

AF 127 EcoX
Eisart:
Flocke
Kondensatorsystem:
Luftgekühlt
Max. Tagesproduktion:
126 kg
Kältemittel:
R290

Behälterkapazität:
40 kg
Maße:
B 950 mm
T 605 mm
H 789 mm / 872 mm inkl. Füße

Agion: Das „intelligente“ Material im Inneren der Maschine entfaltet seine antimikrobielle Eigenschaft erst, sobald sich Keime entwickeln und verlängert somit effektiv die Lebensdauer der Maschine.
Reinigungsbenachrichtigung: Zeigt durch ein Blinken an, wenn der Filter gereinigt werden muss.
Elektronische Steuerung: Umgebungs- und Wassertemperatur können sich über die Jahre verändern, die Eismaschine aber bleibt gleich.
Frontzugänglicher Kondensatorluftfilter: Eigenständige Reinigung spart Zeit und Geld und verlängert die Lebensdauer der Eismaschine.
„Water in/Ice out“-Konzept: Nahezu keine überschüssige Energie-, Wasser- und Zeitverschwendung.
Ergonomischer Zugriff auf Eis durch Schiebetür: Einmaliges Berühren öffnet die Tür und erleichtert dem Barkeeper seine Arbeit.
Eingebauter Vorratsbehälter: Erlaubt Unterbau-Installationen, voll einbaufähig.
XSafe: ist ein natürliches Reinigungssystem, das in den Eisbereiter integriert ist und automatisch rund um die Uhr für absolute Reinigung und Hygiene sorgt. Es vernichtet über 99 % der Viren und Bakterien, und reduziert die Bildung von Schimmel, Mehltau, Hefe, Schleim und Gerüchen erheblich.
EcoX: Diese Modelle nutzen ausschließlich natürliches Kältemittel R290 oder R744.

EF Serie
PWD-Wasserablaufsystem: Das System pumpt Rest- und Abwasser über eine Distanz von 15 Metern ab. Auch eine Installation bei nicht bodenbündigem Abfluss (dieser darf bis zu 1,70 m höher liegen als die Maschine) ist möglich.

EF 107 EcoX
Eisart:
Flocke
Kondensatorsystem:
Luftgekühlt
Max. Tagesproduktion:
130 kg
Kältemittel:
R290

Behälterkapazität:
30 kg
Maße:
B 592 mm
T 622 mm
H 997 mm / 1078 mm inkl. Füße

EF 127 EcoX
Eisart:
Flocke
Kondensatorsystem:
Luftgekühlt
Max. Tagesproduktion:
126 kg
Kältemittel:
R290

Behälterkapazität:
40 kg
Maße:
B 950 mm
T 605 mm
H 789 mm / 872 mm inkl. Füße

EF 156
Eisart:
Flocke
Kondensatorsystem:
Luft- oder Wassergekühlt
Max. Tagesproduktion:
160 kg
Kältemittel:
R134a

Behälterkapazität:
60 kg
Maße:
B 950 mm
T 605 mm
H 1000 mm / 1083 mm inkl. Füße

MF Serie

XSafe

EcoX

MF 37 EcoX

Eisart:
Flocke
Kondensatorsystem:
Luft- oder Wassergekühlt
Max. Tagesproduktion:
200 kg
Kältemittel:
R290

Maße (ohne Behälter):
B 563 mm
T 536 mm
H 531 mm
Empfohlene Vorratsbehälter:
SB 193, SB 322, SB 393, SB 530

MF 47 EcoX

Eisart:
Superflocke
Kondensatorsystem:
Luftgekühlt
Max. Tagesproduktion:
300 kg
Kältemittel:
R290

Maße (ohne Behälter):
B 538 mm
T 663 mm
H 645 mm
Empfohlene Vorratsbehälter:
SB 193, SB 322, SB 393, SB 530

MF 57 EcoX

Eisart:
Superflocke
Kondensatorsystem:
Luftgekühlt
Max. Tagesproduktion:
410 kg
Kältemittel:
R290

Maße (ohne Behälter):
B 538 mm
T 663 mm
H 794 mm
Empfohlene Vorratsbehälter:
SB 393, SB 530, SB 948, SB 1025

Agion: Das „intelligente“ Material im Inneren der Maschine entfaltet seine antimikrobielle Eigenschaft erst, sobald sich Keime entwickeln und verlängert somit effektiv die Lebensdauer der Maschine.
Elektronische Steuerung: Umgebungs- und Wassertemperatur können sich über die Jahre verändern, die Eismaschine aber bleibt gleich.
Externe Anzeigelichter: Für eine konstante Überwachung während des Betriebes.
„Plug-and-Play“-Technologie: Startet und produziert stetig Eis dank System ohne Zyklus.
Globaler Maßstab: Folgt strikt dem internationalen Standard der üblicherweise in der Industrie verabschiedet wird.
„Water in/Ice out“-Konzept: Nahezu keine überschüssige Energie-, Wasser- und Zeitverschwendung.
Modularer Eisbereiter: Benötigt separaten Vorratsbehälter um das produzierte Eis zu speichern.*
XSafe: ist ein natürliches Reinigungssystem, das in den Eisbereiter integriert ist und automatisch rund um die Uhr für absolute Reinigung und Hygiene sorgt. Es vernichtet über 99 % der Viren und Bakterien, und reduziert die Bildung von Schimmel, Mehltau, Hefe, Schleim und Gerüchen erheblich.
EcoX: Diese Modelle nutzen ausschließlich natürliches Kältemittel R290 oder R744.

MF 46

Eisart:
Superflocke
Kondensatorsystem:
Luft- oder Wassergekühlt
Max. Tagesproduktion:
320 kg
Kältemittel:
R452A

Maße (ohne Behälter):
B 538 mm
T 663 mm
H 645 mm
Empfohlene Vorratsbehälter:
SB 193, SB 322

MF 56

Eisart:
Superflocke
Kondensatorsystem:
Luft- oder Wassergekühlt
Separatkondensator
Max. Tagesproduktion:
600 kg
Kältemittel:
R452A

Maße (ohne Behälter):
B 538 mm
T 663 mm
H 794 mm
Empfohlene Vorratsbehälter:
SB 393, SB 530, SB 948, SB 1025

*Für alle möglichen Maschinen-Behälter-Kombinationen, siehe Tabelle ab Seite 52

MF SPLIT Serie

XSafe

MF 58 Split

Eisart:
Superflocke
Kondensatorsystem:
Für den Anschluss an eine zentrale Kälteanlage
Max. Tagesproduktion:
600 kg
Kältemittel:
R452A

Maße (ohne Behälter):
B 538 mm
T 663 mm
H 794 mm
Empfohlene Vorratsbehälter:
SB 393, SB 530, SB 948, SB 1025

MF 59 Split EcoX

Eisart:
Superflocke
Kondensatorsystem:
Für den Anschluss an eine zentrale Kälteanlage
Max. Tagesproduktion:
700 kg
Kältemittel:
R744

Maße (ohne Behälter):
B 538 mm
T 663 mm
H 794 mm
Empfohlene Vorratsbehälter:
SB 393, SB 530, SB 948, SB 1025

MF 68 Split

Eisart:
Superflocke
Kondensatorsystem:
Für den Anschluss an eine zentrale Kälteanlage
Max. Tagesproduktion:
1150 kg
Kältemittel:
R452A

Maße (ohne Behälter):
B 538 mm
T 663 mm
H 794 mm
Empfohlene Vorratsbehälter:
SB 948, SB 1025, UBH 1100, UBH 1600

Agion: Das „intelligente“ Material im Inneren der Maschine entfaltet seine antimikrobielle Eigenschaft erst, sobald sich Keime entwickeln und verlängert somit effektiv die Lebensdauer der Maschine.
Elektronische Steuerung: Umgebungs- und Wassertemperatur können sich über die Jahre verändern, die Eismaschine aber bleibt gleich.
Externe Anzeigelichter: Für eine konstante Überwachung während des Betriebes.
„Plug-and-Play“-Technologie: Startet und produziert stetig Eis dank System ohne Zyklus.
Globaler Maßstab: Folgt strikt dem internationalen Standard der üblicherweise in der Industrie verabschiedet wird.
„Water in/Ice out“-Konzept: Nahezu keine überschüssige Energie-, Wasser- und Zeitverschwendung.
Modularer Eisbereiter: Benötigt separaten Vorratsbehälter um das produzierte Eis zu speichern.*
XSafe: ist ein natürliches Reinigungssystem, das in den Eisbereiter integriert ist und automatisch rund um die Uhr für absolute Reinigung und Hygiene sorgt. Es vernichtet über 99 % der Viren und Bakterien, und reduziert die Bildung von Schimmel, Mehltau, Hefe, Schleim und Gerüchen erheblich.
EcoX: Diese Modelle nutzen ausschließlich natürliches Kältemittel R290 oder R744.

MF 69 Split EcoX

Eisart:
Superflocke
Kondensatorsystem:
Für den Anschluss an eine zentrale Kälteanlage
Max. Tagesproduktion:
1400 kg
Kältemittel:
R744

Maße (ohne Behälter):
B 538 mm
T 663 mm
H 794 mm
Empfohlene Vorratsbehälter:
SB 948, SB 1025, UBH 1100, UBH 1600

MF 88 Split

Eisart:
Superflocke
Kondensatorsystem:
Für den Anschluss an eine zentrale Kälteanlage
Max. Tagesproduktion:
2500 kg
Kältemittel:
R452A

Maße:
B 540 mm
T 962 mm
H 1139 mm / 1254 mm inkl. Füße
Empfohlener Vorratsbehälter:
UBH 2250, SIS 1350

*Für alle möglichen Maschinen-Behälter-Kombinationen, siehe Tabelle ab Seite 52

MXF Serie

XSafe

EcoX

MXF 327 EcoX

Eisart:
Superflocke
Kondensatorsystem:
Luftgekühlt
Max. Tagesproduktion:
133 kg
Kältemittel:
R290

Maße (ohne Behälter):
B 560 mm
T 615 mm
H 450 mm
Empfohlene Vorratsbehälter:
SB 193

MXF 427 EcoX

Eisart:
Superflocke
Kondensatorsystem:
Luftgekühlt
Max. Tagesproduktion:
220 kg
Kältemittel:
R290

Maße (ohne Behälter):
B 560 mm
T 615 mm
H 600 mm
Empfohlene Vorratsbehälter:
SB 322

MXF 627 EcoX

Eisart:
Superflocke
Kondensatorsystem:
Luftgekühlt
Max. Tagesproduktion:
300 kg
Kältemittel:
R290

Maße (ohne Behälter):
B 560 mm
T 615 mm
H 600 mm
Empfohlene Vorratsbehälter:
SB 322

MXF 1027 EcoX

Eisart:
Superflocke
Kondensatorsystem:
Luftgekühlt
Max. Tagesproduktion:
500 kg
Kältemittel:
R290

Maße (ohne Behälter):
B 560 mm
T 615 mm
H 735 mm
Empfohlene Vorratsbehälter:
SB 530

Voraussichtlich ab März 2025 bei uns erhältlich.

Top Materialien: AISI 304 Edelstahl und neues abnehmbares Gitter.
Zentrales Eis-System: Stabiles Verdampfersystem (Axiallast).
Neuer Zentralverdampfer: Hochgradig ausbalancierte Schnecke (Double-Fly-System).
Neuer Getriebemotor: Verbesserter und geräuscharmer Verdampferbetrieb.
Innovativer Eisbrecher: Sehr trockenes Superflockeneis - 12% Restwassergehalt.
Langlebiger Betrieb: Hohe Effizienz und bessere Leistung.
Leicht zu reinigen: Erleichterter Reinigungsprozess und XSafe-Standard.
Neue High-Tech-Wasserwanne mit einfachem Regulierungssystem.
Neuer Eisstandsensor für einen reibungslosen Betrieb.
Neues Display: Touch & Smart.
XWave: Neue App mit verbesserter Elektronik und Programmierung.
Modularer Eisbereiter: Benötigt separaten Vorratsbehälter um das produzierte Eis zu speichern.*
EcoX: Diese Modelle nutzen ausschließlich natürliches Kältemittel R290 oder R744.

MXF 1237 EcoX

Eisart:
Superflocke
Kondensatorsystem:
Luftgekühlt
Max. Tagesproduktion:
560 kg
Kältemittel:
R290

Maße (ohne Behälter):
B 765 mm
T 615 mm
H 650 mm
Empfohlene Vorratsbehälter:
SB 530

*Für alle möglichen Maschinen-Behälter-Kombinationen, siehe Tabelle ab Seite 52

Scherbeneis

Mit weniger als 2 % Restwassergehalt ist dieses Eis sehr trocken und die kälteste aller Eisformen. Es besteht aus unregelmäßigen Eisfragmenten mit einer variablen Dicke zwischen 1 und 2 mm. Ideal für industrielle Anwendungen, Fisch- und Meeresfrüchteplatten, den Transport von verderblicher Ware sowie zur Optimierung von Teigtemperaturen. Vielseitig, in allen Formen, schmilzt sehr langsam und hält die Lebensmittel maximal frisch.

Scherbeneis
Restwassergehalt 2%

MAR Serie

MAR 79 Split Eco

Eisart:
Scherbeneis
Kondensatorsystem:
Für den Anschluss an eine zentrale Kälteanlage
Max. Tagesproduktion:
570 kg
Kältemittel:
R744

Maße:
B 906 mm
T 813 mm
H 520 mm
Empfohlener Vorratsbehälter:
UBH 1600, UBH 2250, SIS 1350

MAR 109 Split Eco

Eisart:
Scherbeneis
Kondensatorsystem:
Für den Anschluss an eine zentrale Kälteanlage
Max. Tagesproduktion:
648 kg
Kältemittel:
R744

Maße:
B 906 mm
T 813 mm
H 520 mm
Empfohlener Vorratsbehälter:
UBH 1600, UBH 2250, SIS 1350

MAR 129 Split Eco

Eisart:
Scherbeneis
Kondensatorsystem:
Für den Anschluss an eine zentrale Kälteanlage
Max. Tagesproduktion:
1000 kg
Kältemittel:
R744

Maße:
B 906 mm
T 813 mm
H 520 mm
Empfohlener Vorratsbehälter:
UBH 2250, SIS 1350

MAR 209 Split Eco

Eisart:
Scherbeneis
Kondensatorsystem:
Für den Anschluss an eine zentrale Kälteanlage
Max. Tagesproduktion:
1600 kg
Kältemittel:
R744

Maße:
B 1326 mm
T 853 mm
H 520 mm
Empfohlener Vorratsbehälter:
UBH 2250, SIS 1350

Horizontale Edelstahl-Verdampfertrommel: Für eine lebenslange Arbeitsdauer.
Standkompatibel: Befördert Eis direkt in Wagen, Trolleys oder Eisboxen.
„Plug-and-Play"-Technologie: Startet und produziert stetig Eis dank System ohne Zyklus.
„Water in/Ice out"-Konzept: Nahezu keine überschüssige Energie-, Wasser- und Zeitverschwendung.
Kompakte Konfiguration: Beinhaltet Verdampfer, Kompressor und Kondensatoreinheit.
Modularer Eisbereiter: Benötigt separaten Vorratsbehälter um das produzierte Eis zu speichern.*
EcoX: Diese Modelle nutzen ausschließlich natürliches Kältemittel R290 oder R744.

MAR 306

Kompaktgerät
Eisart:
Scherbeneis
Kondensatorsystem:
Separatkondensator
Max. Tagesproduktion:
2200 kg
Kältemittel:
R452A

Maße:
B 1326 mm
T 853 mm
H 1125 mm
Empfohlener Vorratsbehälter:
UBH 2250, SIS 1350

*Für alle möglichen Maschinen-Behälter-Kombinationen, siehe Tabelle ab Seite 52

Eis-Speichersysteme



SB Serie

Abgeschrägte Front. Isoliert, innen abgerundet, für den täglichen Umsatz mit Eis. Einfach zu reinigen und zu warten, herausnehmbare Dichtungen. Die verstärkten Scharniere verlängern die Lebensdauer. Die abgeschrägte Front macht den Zugriff auf das Eis einfacher. Kapazitäten von 129 kg bis 478 kg. Kompatibel mit allen Eisarten.

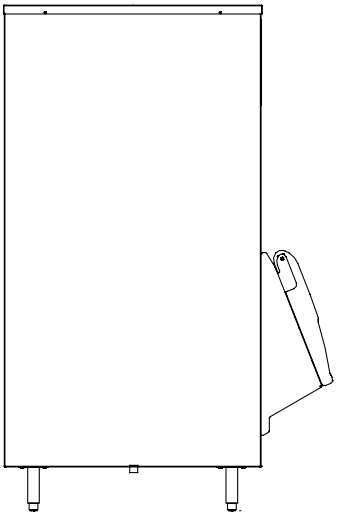

UBH Serie

Aufrechte Behälter. Hinein/Hinaus-Konzept sorgt für konstant frisches Eis und ein hohes Hygienelevel. Isoliert, innen abgerundet, für höhere Kapazität und längere Lagerung. Robust um auch die größten Eisbereiter auszuhalten. Frontfenster erlauben immer einen Blick auf das Produkt. Kapazitäten von 550 kg bis 1070 kg. Kompatibel mit allen Eisarten.

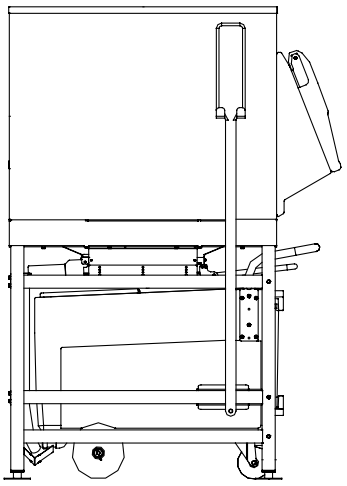

SIS Serie

Aufrechte Behälter mit eingebauten Trolleys. Hinein/Hinaus-Konzept sorgt für konstant frisches Eis und ein hohes Hygienelevel. 73 kg Trolley-Kapazität, isoliert und oben durch einen Deckel geschlossen für erleichterten Eistransport. Eis fällt gravitativ in die Trolleys und erspart so das ermüdende Schaufeln. Innen isoliert und abgerundet. Robust um auch die größten Eismaschinen auszuhalten. Frontfenster erlauben immer einen Blick auf das Produkt. Kapazitäten von 210 kg bis 760 kg. Kompatibel mit allen Eissorten.

SB Serie

SB 193
Behälterkapazität:
129 kg

Maße:
B 569 mm
T 841 mm
H 1045 mm

SB 322
Behälterkapazität:
168 kg

Maße:
B 568 mm
T 872 mm
H 1271 mm

SB 393
Behälterkapazität:
181 kg

Maße:
B 768 mm
T 843 mm
H 1045 mm

SB 530
Behälterkapazität:
243 kg

Maße:
B 768 mm
T 866 mm
H 1274 mm

SB 550
Behälterkapazität:
252 kg

Maße:
B 1083 mm
T 824 mm
H 968 mm

SB 948
Behälterkapazität:
406 kg

Maße:
B 1237 mm
T 868 mm
H 1274 mm

SB 1025
Behälterkapazität:
478 kg

Maße:
B 1331 mm
T 871 mm
H 1272 mm

UBH Serie

UBH 1100
Behälterkapazität:
553 kg

Maße:
B 1225 mm
T 1128 mm
H 1427 mm

UBH 1600
Behälterkapazität:
812 kg

Maße:
B 1530 mm
T 1128 mm
H 1731 mm

UBH 2250
Behälterkapazität:
1068 kg

Maße:
B 1835 mm
T 1468 mm
H 1292 mm

Adapter

Adapter CBT22EFSD

Adapter CBT22EFCD

Adapter CBT30EFSD

Adapter CBT30EMCD

Adapter CBT42EFSD

Adapter CBT42EMCD

Adapter CBT48EAMCD

Adapter CBT48FMCD

Adapter CBT52FMCD

Adapter CBT52EAMCD

SIS Serie

SIS 300
Behälterkapazität:
137 kg + 73 kg Transportwagen

Maße:
B 884 mm
T 1025 mm
H 1343 mm

SIS 700
Behälterkapazität:
318 kg + 73 kg Transportwagen

Maße:
B 885 mm
T 1267 mm
H 1803 mm

SIS 1350
Behälterkapazität:
613 kg + 73 kg + 73 kg Transportwagen

Maße:
B 1753 mm
T 1267 mm
H 1803 mm

Zubehör
Eiswagen und Behälter

Eiswagen
Behälter (6er-Set)

Scotsman

Übersicht Maschinen-Behälter-Kombination

	Behälter	SB193	SB322	SB393	SB530	SB550	SB948
Maschine	kg/24h	129	168	181	243	252	406
MXG327	152	✔	✔				
MXG328	150	✔	✔				
MXG427	170	✔	✔			BehälterTOPMXGSB55	
MXG428	195	✔	✔			BehälterTOPMXGSB55	
MXG437	170			✔	✔	BehälterTOPMXGSB55	
MXG438	195			✔	✔	BehälterTOPMXGSB55	
MXG637	300			✔	✔	BehälterTOPMXGSB55	CBT48EAMCD
MXG638	340			✔	✔	BehälterTOPMXGSB55	CBT48EAMCD
MXG938	400			✔	✔	BehälterTOPMXGSB55	CBT48EAMCD
NW307	190	✔	✔	CBT30EMCD	CBT30EMCD		
NW308	160	✔	✔	CBT30EMCD	CBT30EMCD		
NW507	210	✔	✔	CBT30EMCD	CBT30EMCD		
NW508	230	✔	✔	CBT30EMCD	CBT30EMCD		
NW457	220			✔	✔		CBT48EAMCD/FMCD
NW458	230			✔	✔		CBT48EAMCD/FMCD
NW607	280			✔	✔		CBT48EAMCD
NW608	320			✔	✔		CBT48EAMCD/FMCD
NW1008	485			✔	✔		CBT48EAMCD/FMCD
NW1408	640				✔		CBT48EAMCD/FMCD
MFN46	320	CBT22EFCD	CBT22EFCD	CBT30EFSD	CBT30EFSD	CBT42EFSD	CBT48FMCD
MFN47	290	CBT22EFCD	CBT22EFCD	CBT30EFSD	CBT30EFSD	CBT42EFSD	CBT48FMCD
MFN56	570	CBT22EFCD	CBT22EFCD	CBT30EFSD	CBT30EFSD	CBT42EFSD	CBT48FMCD
MFN57	350	CBT22EFCD	CBT22EFCD	CBT30EFSD	CBT30EFSD	CBT42EFSD	CBT48FMCD
MFN86	1950						
MFN88	2000						
MF26	120	✔	✔	CBT30EFSD	CBT30EFSD	CBT42EFSD	CBT48FMCD
MF36/37	200	✔	✔	CBT30EFSD	CBT30EFSD	CBT42EFSD	CBT48FMCD
MF46	320	CBT22EFCD	CBT22EFCD	CBT30EFSD	CBT30EFSD	CBT42EFSD	CBT48FMCD
MF47	300	CBT22EFCD	CBT22EFCD	CBT30EFSD	CBT30EFSD	CBT42EFSD	CBT48FMCD
MF56	600	CBT22EFCD	CBT22EFCD	CBT30EFSD	CBT30EFSD	CBT42EFSD	CBT48FMCD
MF57	410	CBT22EFCD	CBT22EFCD	CBT30EFSD	CBT30EFSD	CBT42EFSD	CBT48FMCD
MF58	600			CBT30EFSD	CBT30EFSD	CBT42EFSD	CBT48FMCD
MF59	700			CBT30EFSD	CBT30EFSD	CBT42EFSD	CBT48FMCD
MF66	1150						
MF68	1220						CBT48FMCD
MF69	1400						CBT48FMCD
MF86	2400						
MF88	2500						
MXF327	133	✔					
MXF427	220		✔				
MXF627	300		✔				
MXF1027	500				✔		
MXF1237	560				✔		
MAR56	380						
MAR76/78	510						
MAR79	570						
MAR106/108	700						
MAR109	648						
MAR126/128/129	1000						
MAR206/208	1650						
MAR209	1600						
MAR306/308	2200						

CBT48FMCD: Alternativ kann, die nicht isolierten Stahlplatten, CBT48EAMCD verwendet werden. (NW 457/458/608/1008/1408, Spalte SB948)

✔ Perfekte Kombination ● Ausschnitt für Eisrutsche vor Installation erforderlich CBT xxxxxxxxx Adapter erforderlich

SB1025	UBH1100	UBH1600	UBH2250	SIS300	SIS700	SIS1350	Behälter	
478	553	812	1068	137 + 73	318 + 73	613+73+73	kg/24h	Maschine
							152	**MXG327**
							150	**MXG328**
	●	●			●	●	170	**MXG427**
	●	●			●	●	195	**MXG428**
		●				●	170	**MXG437**
		●				●	195	**MXG438**
CBT52EAMCD		●				●	300	**MXG637**
CBT52EAMCD		●				●	340	**MXG638**
CBT52EAMCD		●				●	400	**MXG938**
							190	**NW307**
							160	**NW308**
							210	**NW507**
							230	**NW508**
							220	**NW457**
							230	**NW458**
							280	**NW607**
							320	**NW608**
CBT52EAMCD	●	●					485	**NW1008**
CBT52EAMCD	●	●					640	**NW1408**
CBT52FMCD	●			●	●		320	**MFN46**
CBT52FMCD	●			●	●		290	**MFN47**
CBT52FMCD	●	●		●	●		570	**MFN56**
CBT52FMCD	●	●		●	●		350	**MFN57**
			●			●	1950	**MFN86**
			●			●	2000	**MFN88**
				●	●		120	**MF26**
				●	●		200	**MF36/37**
CBT52FMCD	●			●	●		320	**MF46**
CBT52FMCD	●			●	●		300	**MF47**
CBT52FMCD	●	●		●	●		600	**MF56**
CBT52FMCD	●	●		●	●		410	**MF57**
CBT52FMCD	●	●			●		600	**MF58**
CBT52FMCD	●	●			●		700	**MF59**
	●	●	●		●	●	1150	**MF66**
CBT52FMCD	●	●	●		●	●	1220	**MF68**
CBT52FMCD	●	●	●			●	1400	**MF69**
			●			●	2400	**MF86**
			●			●	2500	**MF88**
							133	**MXF327**
							220	**MXF427**
							300	**MXF627**
							500	**MXF1027**
							560	**MXF1237**
	●	●	●	●	●	●	380	**MAR56**
	●	●	●	●	●	●	510	**MAR76/78**
	●	●	●	●	●	●	570	**MAR79**
	●	●	●		●	●	700	**MAR106/108**
	●	●	●		●	●	648	**MAR109**
	●	●	●		●	●	1000	**MAR126/128/129**
		●	●			●	1650	**MAR206/208**
		●	●			●	1600	**MAR209**
		●	●			●	2200	**MAR306/308**

Wasserdispenser & Spezialprodukte

SCW 14 B - EVO
Druckwasserkühler
Max. Liter/Stunde:
50 Liter
Kältemittel:
R134a

Maße:
B 404 mm
T 332 mm
H 1275 mm

SCW 14 FP - EVO
Druckwasserkühler
Max. Liter/Stunde:
50 Liter
Kältemittel:
R134a

Maße:
B 404 mm
T 332 mm
H 1094 mm

SW 12 USPH
Druckwasserkühler
Max. Liter/Stunde:
50 Liter
Kältemittel:
R134a

Maße:
B 401 mm
T 330 mm
H 934 mm

SW 12 S
Druckwasserkühler
Max. Liter/Stunde:
50 Liter
Kältemittel:
R134a

Maße:
B 401 mm
T 330 mm
H 505 mm

CRUSHMAN 360
Zerkleinert 6 kg Eiswürfel pro Minute

Maße:
B 245 mm
T 430 mm
H 490 mm

RBC Ständer und Wagen

RBC 200: 100 kg
RBC 300: 150 kg
RBC 500: 250 kg

Wasserfilter

Warum sind die passenden Filter so wichtig?
Eine ordnungsgemäße Filtration kann Mineralablagerungen, Kontaminationsrisiken und kostspielige Reparaturen bei Eismaschinen erheblich reduzieren.

Auch wenn die lokalen Wasserversorgungsunternehmen das Wasser entsprechend vorbehandeln, können bestimmte Aspekte die Wasserqualität beeinflussen und verschlechtern. Das wiederum kann sich auf die Qualität und den Geschmack des Eises auswirken. Veraltete Leitungen sowie der lokal sehr unterschiedliche Mineralgehalt spielen dabei eine große Rolle.

Wir bieten zwei verschiedene Filter-Systeme für jeden Eisbereiter und jede Wasserhärte.

Everpure Insurice 2000² - bietet den Basis-Schutz für beste Eis-Qualität und besten Maschinenschutz

- hohe Durchfluss-Kapazität
- sorgt für klares und festes Eis
- sorgt für weniger Maschinenausfälle
- schützt vor härteinduzierter Biofilmbildung

InsurIce Single
Kapazität
34.000 Liter
Max. Durchfluss
6,3 l/min

InsurIce Twin
Kapazität
68.000 Liter
Max. Durchfluss
12,6 l/min

BarLINE Serie –

Die Economy-Ausführung

BH 2006
Kegelgröße:
Mittlere Kegel
Kondensatorsystem:
Luft- oder Wassergekühlt
Max. Tagesproduktion:
20 kg
Kältemittel:
R290

Behälterkapazität
6 kg
Maße:
B 333 mm
T 457 mm
H 599 mm

BH 2508
Kegelgröße:
Mittlere Kegel
Kondensatorsystem:
Luft- oder Wassergekühlt
Max. Tagesproduktion:
25 kg
Kältemittel:
R290

Behälterkapazität
8 kg
Maße:
B 390 mm
T 515 mm
H 640 mm

BH 3008
Kegelgröße:
Mittlere Kegel
Kondensatorsystem:
Luft- oder Wassergekühlt
Max. Tagesproduktion:
31 kg
Kältemittel:
R290

Behälterkapazität
8,5 kg
Maße:
B 390 mm
T 515 mm
H 640 mm

BH 3015
Kegelgröße:
Mittlere Kegel
Kondensatorsystem:
Luft- oder Wassergekühlt
Max. Tagesproduktion:
31 kg
Kältemittel:
R290

Behälterkapazität
15 kg
Maße:
B 467 mm
T 570 mm
H 690 mm

BH 4015
Kegelgröße:
Mittlere Kegel
Kondensatorsystem:
Luft- oder Wassergekühlt
Max. Tagesproduktion:
40 kg
Kältemittel:
R290

Behälterkapazität
15 kg
Maße:
B 467 mm
T 570 mm
H 690 mm

BH 5022
Kegelgröße:
Mittlere Kegel
Kondensatorsystem:
Luft- oder Wassergekühlt
Max. Tagesproduktion:
48 kg
Kältemittel:
R290

Behälterkapazität
22 kg
Maße:
B 467 mm
T 570 mm
H 912 mm inkl. Füße

BH 6022
Kegelgröße:
Mittlere Kegel
Kondensatorsystem:
Luft- oder Wassergekühlt
Max. Tagesproduktion:
60 kg
Kältemittel:
R290

Behälterkapazität
22 kg
Maße:
B 467 mm
T 570 mm
H 912 mm inkl. Füße

BH 7540
Kegelgröße:
Mittlere Kegel
Kondensatorsystem:
Luft- oder Wassergekühlt
Max. Tagesproduktion:
75 kg
Kältemittel:
R290

Behälterkapazität
40 kg
Maße:
B 535 mm
T 600 mm
H 1033 mm inkl. Füße

BH 9040
Kegelgröße:
Mittlere Kegel
Kondensatorsystem:
Luft- oder Wassergekühlt
Max. Tagesproduktion:
88 kg
Kältemittel:
R290

Behälterkapazität
40 kg
Maße:
B 700 mm
T 600 mm
H 1022 mm inkl. Füße

BH 9550
Kegelgröße:
Mittlere Kegel
Kondensatorsystem:
Luft- oder Wassergekühlt
Max. Tagesproduktion:
93 kg
Kältemittel:
R290

Behälterkapazität
50 kg
Maße:
B 700 mm
T 600 mm
H 1092 mm inkl. Füße

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727)345-47-04
Беларусь +(375)257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hib@nt-rt.ru || сайт: https://hibu.nt-rt.ru/